

604微差压开关

量程20Pa至1000Pa

- 价格低廉，经济适用
- 可视化开关点设定
- 重复精度在2%以内
- 只用一个螺丝即可固定
- 安装便捷、提供标准安装附件



产品应用

监测过滤网阻塞报警装置

通风管中气体监测

控制可变气体容积系统中最大气流

燃烧炉中气体控制

性能指标

量程：20Pa~1000Pa

最大媒介压力：1000Pa

工作温度：-15°C ~ +60°C (过压1000Pa)

防护等级：IP54

输出触点容量：250V 2A 触点转换

重量：100g

外形尺寸：Φ 81×53

测试标准：EN61058 DIN3398


安装附件：塑料管 Φ5X1mm, 1.8m

Z型安装支架 1个

螺丝 3个

取压管 2个

外形尺寸

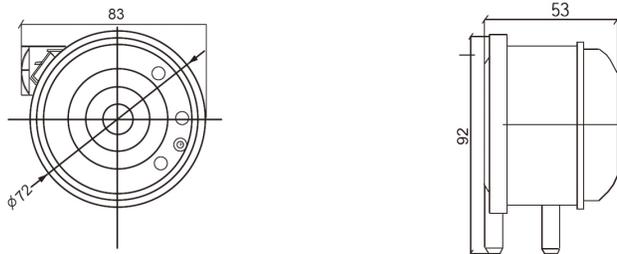

产品选型

型号	差压量程 (Pa)	型号	差压量程 (Pa)
604-0	20-300		
604-2	50-500		
604-3	100-1000		

可视化开关点设定

控制器/开关