


B0300 工业级微压变送器

尺寸规格 (单位: mm)

压力

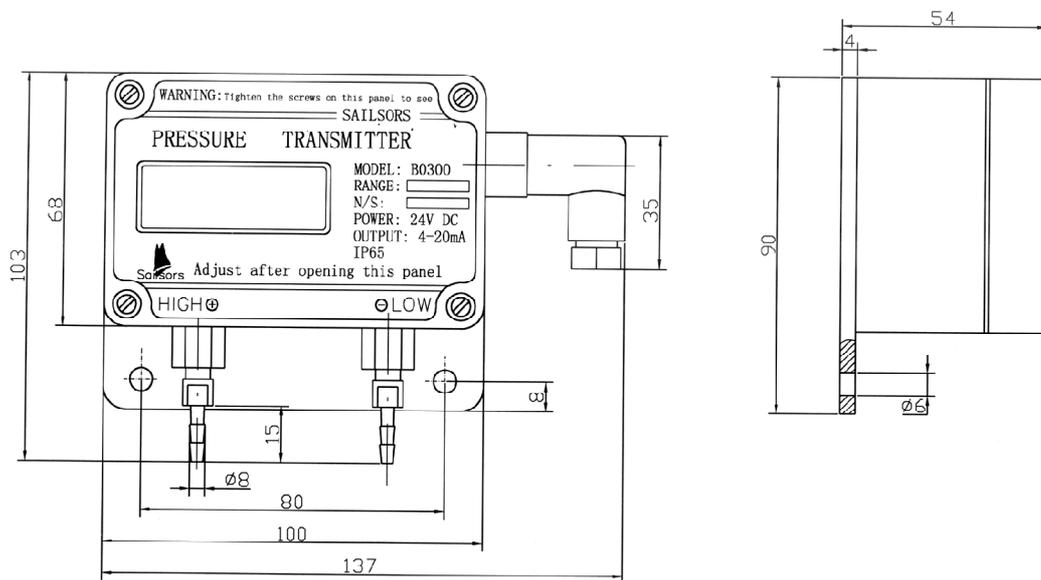

订购信息

(产地: 中国 / OEM)



保修期一年

系列号	基价
B0300 工业级微压变送器	
测量方式和量程	加价
DP 差压 压力 负压 (注: 负压测量范围对应量程代码1-8, 订购时请注明)	
1 0-150Pa 2 0-500Pa 3 0-1KPa 4 0-2.5KPa	
5 0-7KPa 6 0-35KPa 7 0-100KPa 8 0-350KPa	
TP 正负压复合零点在中间	
1 ± 125Pa 2 ± 250Pa 3 ± 500Pa 4 ± 1KPa 5 ± 2.5KPa	
6 ± 7KPa 7 ± 35KPa 8 ± 100KPa	
AP 绝压	
测量介质	
A 干净气体	G 潮湿或脏气体
过程连接方式	
G4 M10 × 1.5	N4 6倒刺接口
显示表	
M5 LED	
证书	
Q1 25 常温下的精度校准证书	
出厂调校量程	
(变送器可在出厂前按用户指定量程校准, 如未指定则按标准量程表调校)	

B0300 D P1 A G4 M5 Q1

选型举例

